



Pórtico CFTV Olho Vivo PMMG			
MODELO	DIMENSÕES		
	Altura Livre H (mm)	ØB (mm)	ØT (mm)
Olho Vivo 5.0 PMMG	5.000	220mm	126mm
Olho Vivo 6.0 PMMG	6.000	220mm	126mm
Olho Vivo 7.0 PMMG	7.000	220mm	126mm

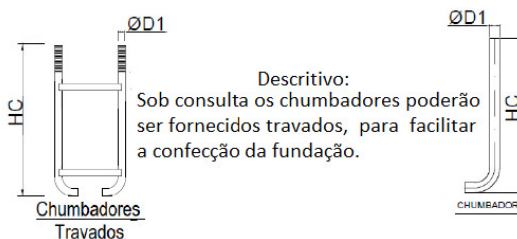

Descritivo:  
Sob consulta os chumbadores poderão ser fornecidos travados, para facilitar a confecção da fundação.

ALTURA DO POSTE	DIMENSÕES					Modelo de Chumbador
	DE (mm)	DF (mm)	S (mm)	ØD1	ØD2	
5.000 a 7.000	300	400	19	Ø 1"	Ø32	800 U-J25-800

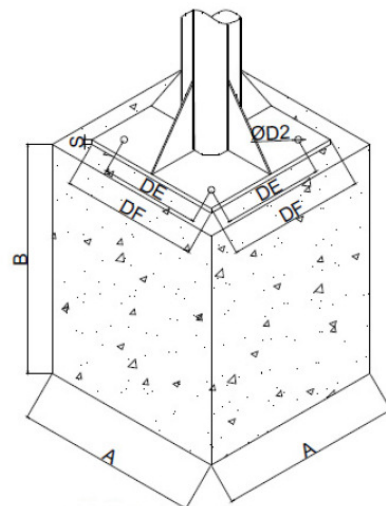

Sugestão de Fundação em Solo Compactado		
MODELO	DIMENSÕES A	DIMENSÕES B
Olho Vivo 5.0 PMMG	600mm	1.000mm
Olho Vivo 6.0 PMMG	600mm	1.200mm
Olho Vivo 7.0 PMMG	600mm	1.400mm