




Os postes com comprimento acima de 7mts serão fornecidos em duas seções (Bipartidos) e sob consulta poderemos fornecer (Peça Unica)



Descritivo:
Sob consulta os chumbadores poderão ser fornecidos travados facilitando a Confeção da fundação

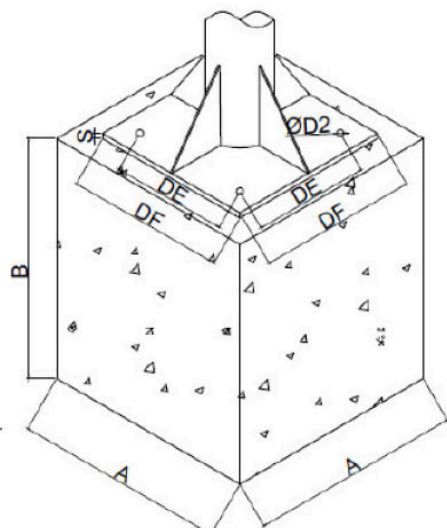

Entrada Cabeamento
Furo p/fixação terminal de aterramento
Aletas Ante Giro

Poste Reto Telecônico Engastado

MODELO	DIMENSÕES			
	Altura Livre H (mm)	Diâmetro Inferior ØB	Diâmetro do Topo ØT	Engastamento E (mm)
USI-PRTE 3.0	3.000	76mm	60mm	500mm
USI-PRTE 4.0	4.000	76mm	60mm	500mm
USI-PRTE 5.0	5.000	76mm	60mm	500mm
USI-PRTE 6.0	6.000	76mm	60mm	1.000mm
USI-PRTE 7.0	7.000	90mm	60mm	1.000mm
USI-PRTE 8.0	8.000	90mm	60mm	1.000mm
USI-PRTE 9.0	9.000	102mm	60mm	1.000mm
USI-PRTE 10.0	10.000	102mm	60mm	1.500mm
USI-PRTE 11.0	11.000	114mm	60mm	1.500mm
USI-PRTE 12.0	12.000	127mm	60mm	1.500mm

Alturas Acima de 12.000mm Fabricamos Sob Consulta

Poste Reto Telecônico Flangeado

MODELO	DIMENSÕES		
	Altura Livre H (mm)	Diâmetro Inferior ØB	Diâmetro do Topo ØT
USI-PRTF 3.0	3.000	76mm	60mm
USI-PRTF 4.0	4.000	76mm	60mm
USI-PRTF 5.0	5.000	76mm	60mm
USI-PRTF 6.0	6.000	76mm	60mm
USI-PRTF 7.0	7.000	90mm	60mm
USI-PRTF 8.0	8.000	90mm	60mm
USI-PRTF 9.0	9.000	102mm	60mm
USI-PRTF 10.0	10.000	102mm	60mm
USI-PRTF 11.0	11.000	114mm	60mm
USI-PRTF 12.0	12.000	127mm	60mm

Alturas Acima de 12.000mm Fabricamos Sob Consulta

ALTURA DO POSTE	DIMENSÕES						CÓDIGO DO CHUMBADOR
	DE (mm)	DF (mm)	S (mm)	ØD1	ØD2	HC (mm)	
3.000 a 6.000	130	200	9	Ø1/2"	Ø16	300	U-J13-300
7000 a 9.000	205	280	12	Ø3/4"	Ø25	500	U-J19-500
10000 a 12000	260	330	12	Ø3/4"	Ø25	700	U-J19-700

Sugestão de Fundação em Solo Compactado

MODELO	DIMENSÕES A	DIMENSÕES B
USI-PRTF 3.0	300mm	300mm
USI-PRTF 4.0	300mm	400mm
USI-PRTF 5.0	300mm	500mm
USI-PRTF 6.0	300mm	600mm
USI-PRTF 7.0	400mm	700mm
USI-PRTF 8.0	400mm	800mm
USI-PRTF 9.0	400mm	900mm
USI-PRTF 10.0	500mm	1.000mm
USI-PRTF 11.0	500mm	1.100mm
USI-PRTF 12.0	500mm	1.200mm

* A USICROM SE RESERVA NO DIREITO DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO

* NOSSOS POSTES SÃO FABRICADOS CONFORME NBR 14744 E GALVANIZADOS A FOGO CONFORME NBR 6323