


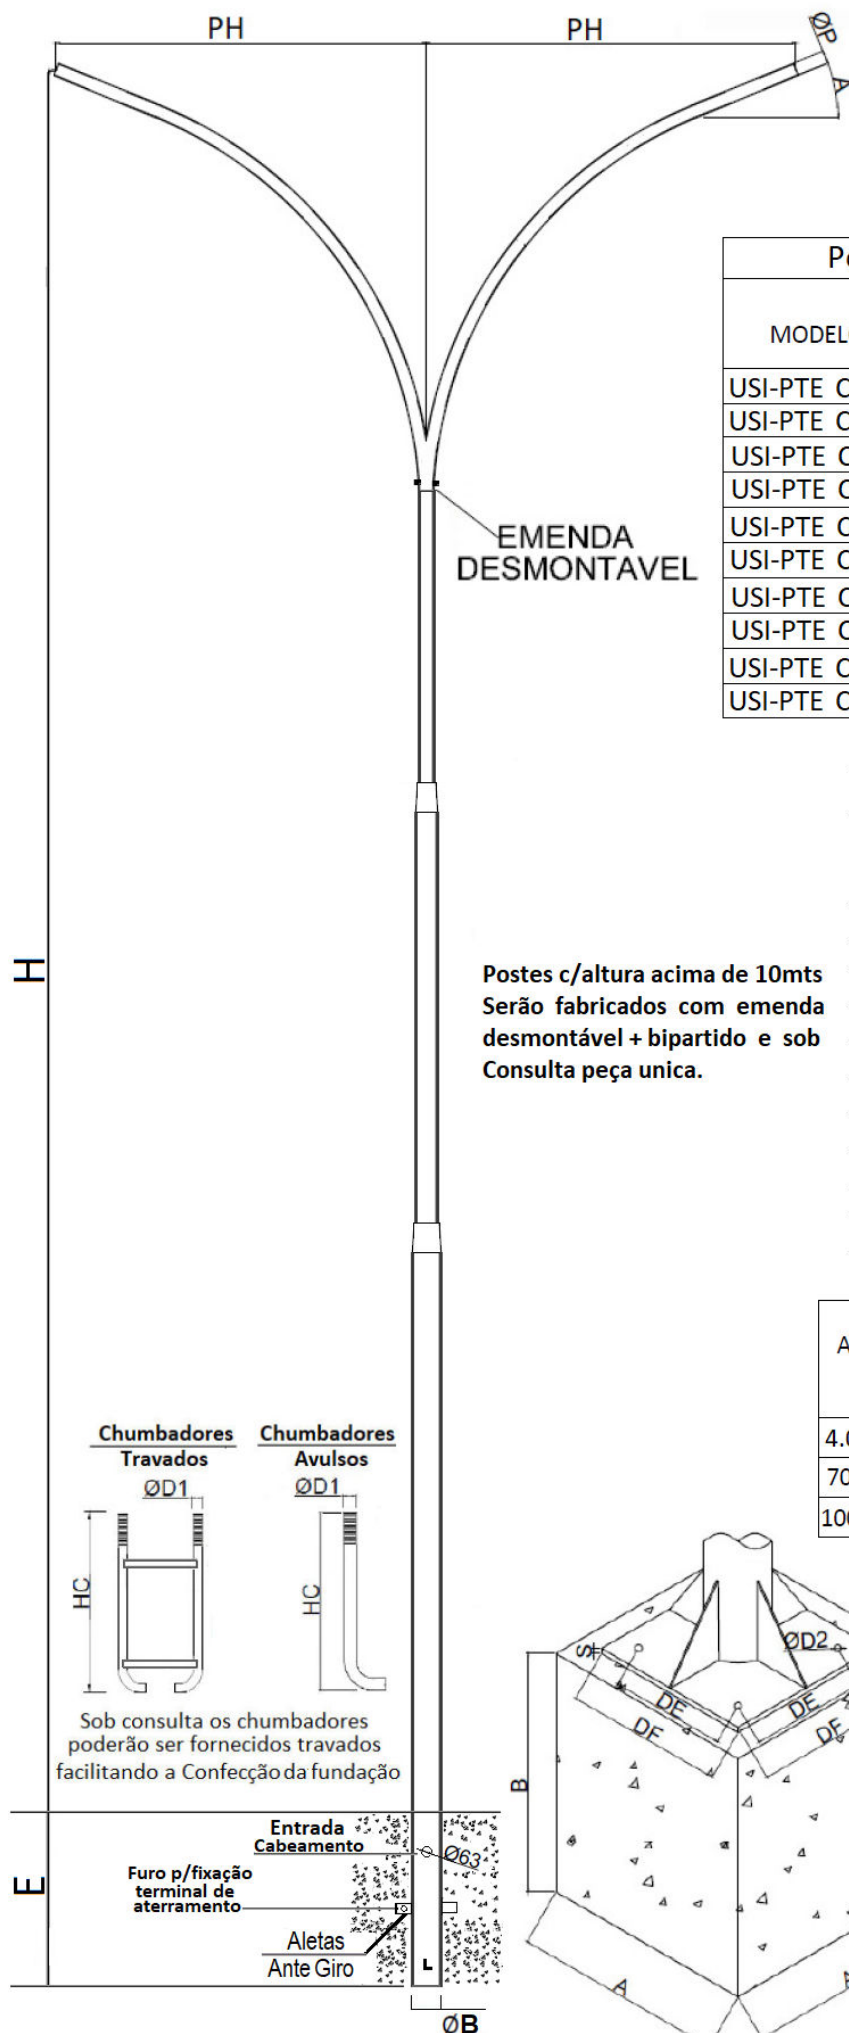

Postes c/altura acima de 10mts
Serão fabricados com emenda
desmontável + bipartido e sob
Consulta peça única.

Poste Telecônico Engastado Curvo Duplo

MODELO	DIMENSÕES					
	Altura Livre H (mm)	Projeção Horizontal PH (mm)	A	Diâmetro Inferior ØB	Diâmetro da Curva ØP	Engastamento E (mm)
USI-PTE CD 4.0	4.000	1.200	15°	76mm	60mm	500
USI-PTE CD 5.0	5.000	1.200	15°	76mm	60mm	500
USI-PTE CD 6.0	6.000	1.710	15°	76mm	60mm	1.000
USI-PTE CD 7.0	7.000	1.710	15°	90mm	60mm	1.000
USI-PTE CD 7.5	7.500	1.710	15°	90mm	60mm	1.000
USI-PTE CD 8.0	8.000	1.710	15°	90mm	60mm	1.000
USI-PTE CD 9.0	9.000	1.710	15°	102mm	60mm	1.000
USI-PTE CD 10.0	10.000	1.710	15°	114mm	60mm	1.500
USI-PTE CD 11.0	11.000	1.710	15°	114mm	60mm	1.500
USI-PTE CD 12.0	12.000	1.710	15°	127mm	60mm	1.500

Alturas Acima de 12.000mm Fabricamos Sob Consulta

Poste Telecônico Flangeado, Curvo Duplo

MODELO	DIMENSÕES				
	Altura Livre H (mm)	Projeção Horizontal PH (mm)	A	Diâmetro Inferior ØB	Diâmetro da Curva ØP
USI-PTF CD 4.0	4.000	1.200	15°	76mm	60mm
USI-PTF CD 5.0	5.000	1.200	15°	76mm	60mm
USI-PTF CD 6.0	6.000	1.710	15°	76mm	60mm
USI-PTF CD 7.0	7.000	1.710	15°	90mm	60mm
USI-PTF CD 7.5	7.500	1.710	15°	90mm	60mm
USI-PTF CD 8.0	8.000	1.710	15°	90mm	60mm
USI-PTF CD 9.0	9.000	1.710	15°	102mm	60mm
USI-PTF CD 10.0	10.000	1.710	15°	114mm	60mm
USI-PTF CD 11.0	11.000	1.710	15°	114mm	60mm
USI-PTF CD 12.0	12.000	1.710	15°	127mm	60mm

Alturas Acima de 12.000mm Fabricamos Sob Consulta

ALTURA DO POSTE	DIMENSÕES						CÓDIGO DO CHUMBADOR
	DE (mm)	DF (mm)	S (mm)	ØD1	ØD2	HC (mm)	
4.000 a 6.000	130	200	9	Ø1/2"	Ø16	300	U-J13-300
7000 a 9.000	205	280	12	Ø3/4"	Ø25	500	U-J19-500
10000 a 12000	260	330	12	Ø3/4"	Ø25	700	U-J19-700

Sugestão de fundação em solo compactado

MODELO	DIMENSÕES A	DIMENSÕES B
USI-PTF CS 4.0	300mm	400mm
USI-PTF CS 5.0	300mm	500mm
USI-PTF CS 6.0	300mm	600mm
USI-PTF CS 7.0	400mm	700mm
USI-PTF CS 7.5	400mm	750mm
USI-PTF CS 8.0	400mm	800mm
USI-PTF CS 9.0	400mm	900mm
USI-PTF CS 10.0	500mm	1.000mm
USI-PTF CS 11.0	500mm	1.100mm
USI-PTF CS 12.0	500mm	1.200mm

* A USICROM SE RESERVA NO DIREITO DE ALTERAR SEUS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO

* NOSSOS POSTES SÃO FABRICADOS CONFORME NBR 14744 E GALVANIZADOS A FOGO CONFORME NBR 6323