


MODELO	DIMENSÕES		
	Altura Livre H (mm)	ØB (mm)	ØT (mm)
Universal 4.0 F	4.000	160mm	100mm
Universal 5.0 F	5.000	160mm	100mm
Universal 6.0 F	6.000	160mm	100mm
Universal 7.0 F	7.000	180mm	100mm
Universal 8.0 F	8.000	180mm	100mm
Universal 9.0 F	9.000	220mm	100mm
Universal 10.0 F	10.000	220mm	100mm
Universal 11.0 F	11.000	270mm	100mm
Universal 12.0 F	12.000	270mm	100mm


Os pórticos c/altura acima de 9mts serão fornecidos em três seções (topo giratório + 02 seções unidas por pressão montadas pelo sistema slip joint).

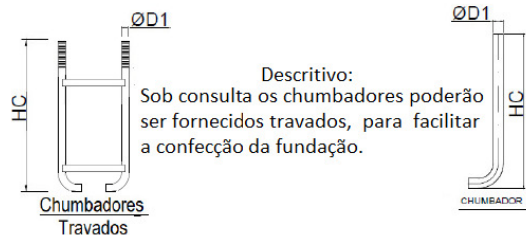

ALTURA DO POSTE	DIMENSÕES						Modelo de Chumbador
	DE (mm)	DF (mm)	S (mm)	ØD1	ØD2	HC (mm)	
4.000	205	280	9	Ø1 1/2"	Ø16	500	U-J13-500
5.000 a 6.000	205	280	12	Ø3/4"	Ø25	600	U-J19-600
7.000 a 8.000	260	330	12	Ø3/4"	Ø25	800	U-J19-800
9.000 a 10.000	300	400	16	Ø 1"	Ø32	800	U-J25-800
11.000 a 12.000	400	500	16	Ø 1"	Ø32	800	U-J25-800

Á Empresa Usicrom, se reserva no direito de alterar a configuração (**projetos**) dos seus produtos sem aviso prévio

Os postes de aço fabricados pela empresa USICROM Atendem perfeitamente as Normas da NBR 14744 e 6323

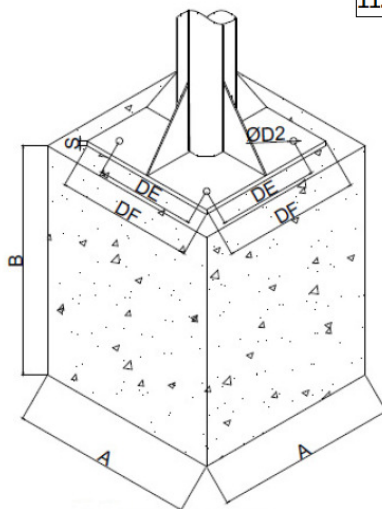

Sugestão de Fundação em Solo Compactado		
MODELO	DIMENSÕES A	DIMENSÕES B
Universal 4.0 F	400mm	700mm
Universal 5.0 F	400mm	800mm
Universal 6.0 F	400mm	800mm
Universal 7.0 F	500mm	1.000mm
Universal 8.0 F	500mm	1.000mm
Universal 9.0 F	600mm	1.200mm
Universal 10.0 F	600mm	1.200mm
Universal 11.0 F	700mm	1.500mm
Universal 12.0 F	700mm	1.500mm